

呼出しマイクロホン




定 格


形 式	コンデンサマイクロホン(エレクトレット型)	電 源	単3乾電池 × 2個
指 向 性	単一指向性	電 流	3.0 mA以下 (ON時)
規格 (建設省)	級	電 圧	2年 (1日1時間使用)
周 波 数 特 性	100 Hz ~ 12 kHz	電 池 表 示	2.1 V以下で消灯
出 力 電 圧 (1 kHz)	600 不平衡	外 形 寸 法	幅98 mm × 奥行155 mm × 高さ310 mm
感 度	-47 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)	重 量	470 g (本体)
出 力 コ ー ド	5.8 mm単芯シールドコード2 m	上	メタリックブルー塗装
ス イ ッ チ	先端: 6.3 単頭フォノプラグ 電源ON.OFFスイッチ		

外観寸法図

単位: mm、縮尺: 1/2

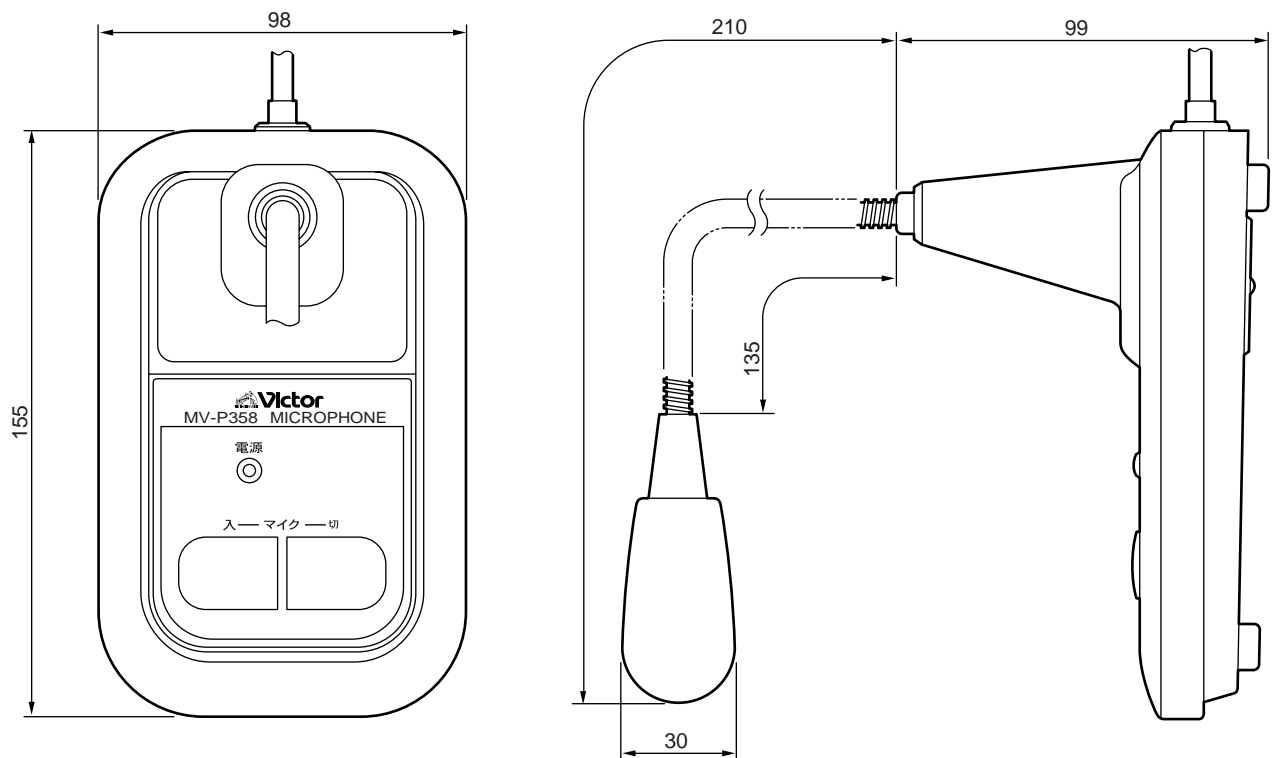

周波数特性

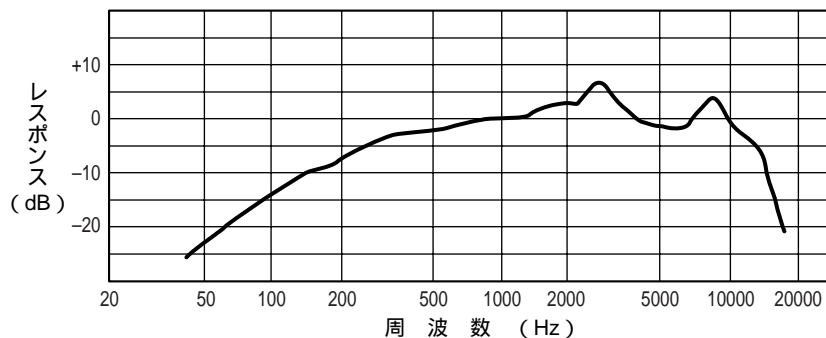

型 番	日本ビクター株式会社	分 類	発 行	頁
MV-P358		AVC	2000年7月 (第3版)	1/1