

## 概要


本機は、組み込み専用ワイヤレスチューナーユニットです。本機単独での使用はできません。

## 定格

受信周波数	806.125 MHz～809.750 MHz、16チャンネル
電波形式	F3E
発振方式	水晶発振シンセサイザー方式
変調方式	FM
エキスパンダー	1/2対数伸長方式
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
受信感度	20 dB $\mu$ V(変調1 kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、S/N 30 dB)
音声出力	-20 dBs(変調1 kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、60 dB $\mu$ V入力)
S/N	50 dB以上(変調1 kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、60 dB $\mu$ V入力)
歪率	1%以下(60 dB $\mu$ V入力)
周波数特性	50 Hz～15 kHz(+3 dB、-6 dB、1 kHz基準、デ・エンファシス)
トーンスケルチ	32.768 kHz
電源	DC 12 V
消費電力	120 mA
外形寸法	幅22 mm×高さ60 mm×奥行110 mm
質量	95 g
適合機種	PE-W50シリーズ

## 外観寸法図

単位：mm、縮尺：1/2

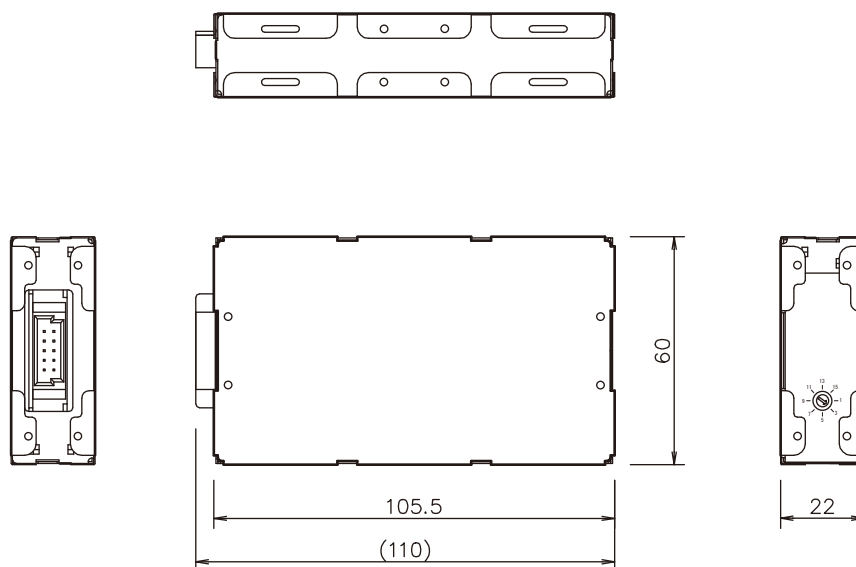

型番	分類	発行	頁
WT-U85	プロオーディオ	2009年 2月 (第1版)	1/1
日本ビクター株式会社			