




全指向性マイクロホン

型名 **MV-P601**

取扱説明書

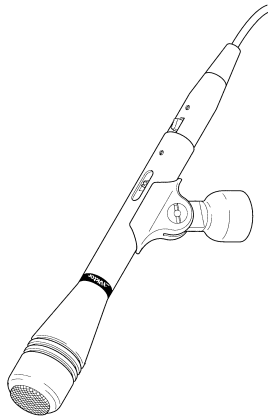

— お買いあげありがとうございます —

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。正しくお使いください。
そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要などでも読み取ってください。


安全に正しくお使いいただくために

■この取扱説明書では、製品の安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々へ危害や財産への損害を未然に防止するために、
注意を示しています。その表示の意味は次のようになります。内容をよく理解してから本文をお読みください。

- 警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

使用上のご注意

- 警告**
 - 屋外で使用していて、雷が降り出したら、すぐに使用をやめて、機器から離れてください。
落雷の原因となります。
- 注意**
 - 車や電線に近づいたり、故意に落としたり、強いショックを与えないようにしてください。故障の原因となります。
 - 高温、多湿の場所や、雨の当たる場所での使用は、避けてください。
故障の原因となります。



私たちは環境保護を心がけています。
エコマーク製品の再生紙(白紙)の活用を促しています。

特長

■本機は、集音性に優れた全指向性マイクロホンです。会議など人の声をより明確に録音できる音質切換スイッチを装備しています。


仕様

※本機の試験方法は、JIS C5502 に規定した試験方法で測定しています。
※本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。


- 型 式：ムービングコイル型
- 指向 性：全指向性
- 周 波 数 特 性：50Hz～16kHz
- 出カインピーダンス：600Ω 平衡(1kHz)
- 感 度：-52dB(0dB=1V/Pa, 1kHz)
- 外形寸法(本体)：φ36×177mm
- 質 量(本体)：160g
- 仕 上：ゴールド色塗装(本体)

■音質切換スイッチの使いかた
一般的な、集音モニター用としてお使いのときは、フラットの位置にセットしてください。
会議などで、人の声をより明確に録音するときは、スピーチの位置にお使いください。


■外形図(単位:mm)

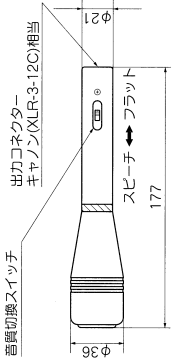

■周波数特性

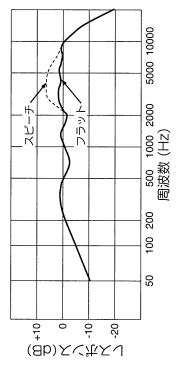

■回路図

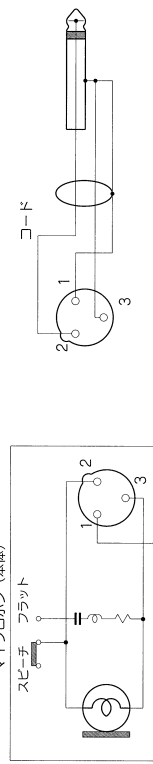

この商品を購入する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。

保証とアフターサービス

1. この商品には保証書を添付しています。保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
2. 保証期間はお買い上げの日より1年間です。保証書記載の内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。詳細は保証書をご覧ください。
3. そのほかアフターサービスについては不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りのサービス窓口にご相談ください。

お客様ご相談センター
 〒113-0033 東京都文京区本郷2-14-7 ビクター本郷ビル 電話 (03) 5684-9311
 〒614-0028 大阪府天王寺区小塚町10-16 大阪ビクタービル 電話 (06) 6765-4161
 システム営業部
 〒192-8620 東京都八王子市石川町2969-2 電話 (0426) 60-7245(ダイヤルイン)

