


## 定 格


型 式	ムービングコイルマイクロホン(ダイナミック型)	外形寸法	最大直径 54.5 mm × 長さ164 mm (本体)
指 向 性	単一指向性	外 質	270 g (本体)
周 波 数 特 性	50 Hz ~ 17 kHz、偏差 - 10 dB	仕 上	ダークグレー焼付塗装
出力インピーダンス	600 (複式フォノプラグ内で不平衡)	付 属 品	マイクホルダー × 1 (スタンド取付ネジW5/16-18及びPF1/2)
感 度	- 55.5 dB (0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz)		マイクコード × 1 6.5 mm、2芯シールドコード5 m
出力コネクタ	キャノンタイプ(オス) XLR-3-12C相当		本体側: XLR-3-11C相当
ス イ ッ チ	トークスイッチ付		先端: 6.3 mm複式フォノプラグ付
ウインドスクリーン	硬質焼入れ網 (シリコンゴムカラーベルト付)		

## 外観寸法図


単位: mm、縮尺: 1/2

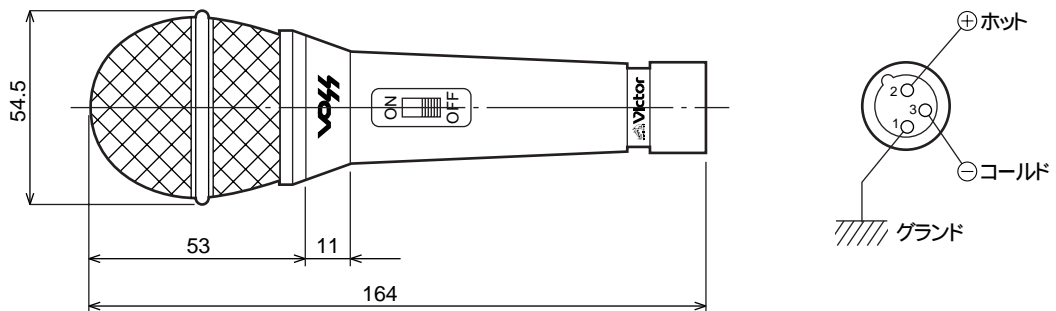

## 結 線 図

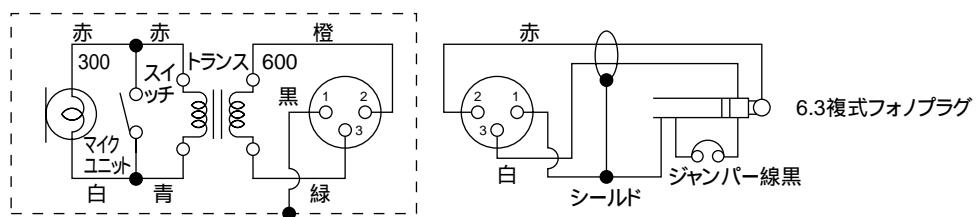

## 周波数特性

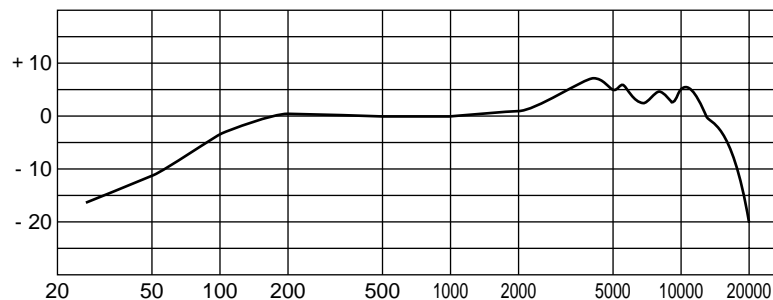

型 番	分類	発行	頁
PS-C52B	VOSS	2000年7月 (第2版)	1/1
<b>日本ビクター株式会社</b>			