


定 格


形 式	式	μ-ビングコイルマイクロホン(ダイナミック型)	外 形 寸 法	最大直径 39 mm × 長さ187 mm (本体)
指 向 性	性	単一指向性	質 量	289 g (本体)
周 波 数 特 性	性	50 Hz ~ 16 kHz、偏差 - 10 dB	仕 上	ダークグレー塗装 マンセル1.5Y2.5 / 0.2近似)
出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス	度	600 平衡 (1 kHz)	コ ネ ク タ	XLR-3-12C相当
感 度	度	- 54 dB (0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz)	付 属 品	ホルダー (W5/16 - 18及びPF1/2) コード (キャノンメスXLR-3-11Cタイプ / 6.3 mm複式フォノプラグ、5 m) ビニールバッグ

外 観 寸 法 図

単位：mm、縮尺：1/3

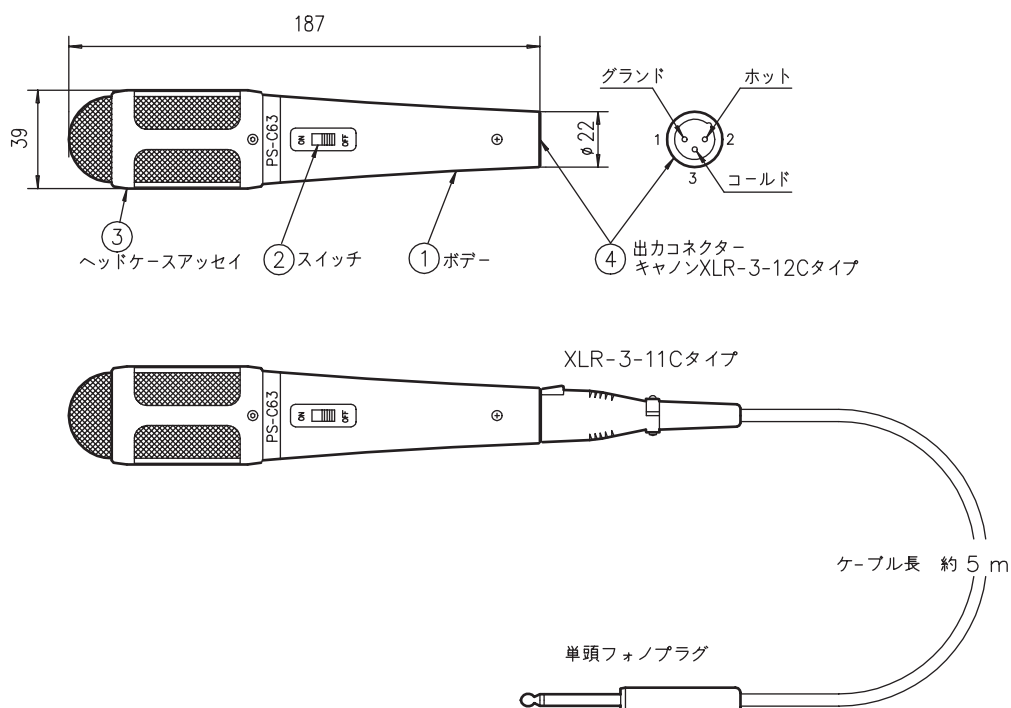

結 線 図

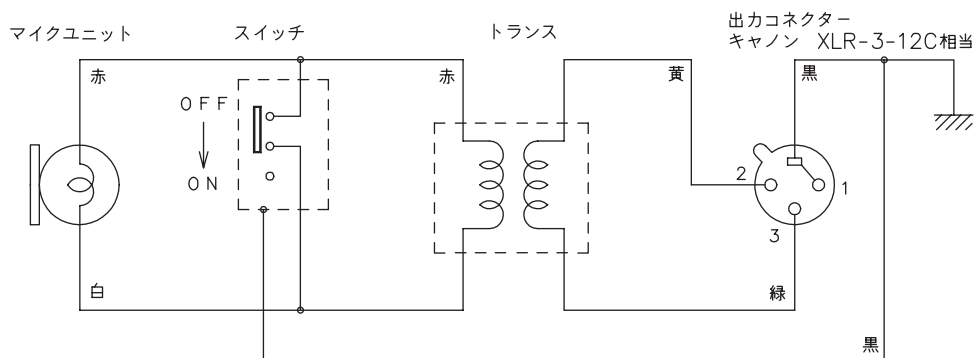

型 番

PS-C63

日本ビクター株式会社

分 類

VOSS

発 行

2000年7月
(第2版)

頁

1/1