

取扱説明書



PS-C51, PS-C52B/W, PS-C53 ダイナミックマイク

先進の個性



PS-C51 PS-C52W PS-C53



Victor Original Sound System の高音プロセッサ搭載の録音機器です。

特長

- カーチアイト特性(単一指向性)の採用により、ハウリングが起りにくく、周囲の雑音や反響の影響も受けにくい、安定したご使用ができます。
- トーンスイッチ付ですので、手もとで容易にマイクのON-OFFができます。
- 力一瞬から落してもこわれない、焼入れスチールウインドスクリーンとシヨック吸収型マイクユニットを採用、高耐久力設計です。
- 最も表現の難しい、日本語の「子音」と「母音」の兼用がに優れたマイクユニットを使用しています。
- PS-C52B/W、C53には、高音質のステッピングアップトランスを内蔵し、感度上昇とハウリングに有利な低音特性を持たせた、クリアな音質設計となっています。
- PS-C53には、目の細かいスチールウインドスクリーンを採用し、滑らかな音質と吹きノイズの小さな設計となっています。


マイクホンの上手な使い方

- ホーカル用として、口元にマイクホンを近づけてご使用になる場合は、近接効果のために低音が上昇しますので、ミキサーアンプの低音を少し下げてください。
- スピーチ用として、口元から20~30cm離してご使用になる場合は、低音がやや不足しますので、ミキサーアンプの低音を、ハウリングの生じない範囲で少し上げてご使用ください。


取扱い上のご注意

- 堅牢な構造になっていますが、故意に落としたり、強いシヨックを与えないようにしてください。
- 高温多湿の場所や、雨の当たる場所での長時間使用、保管はさけてください。

配線図

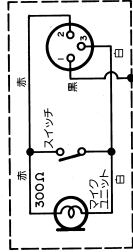


PS-C51

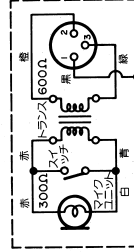

PS-C52 B/W
PS-C53



平衡型への変更方法

- 出音時、フエノブラッグは不平衡接続になっています。内部の結線を変えることにより、平衡型マイクとしてご使用になれます。
- マイクコードからノイズを拾ってしまう場合、平衡接続への変更により、ノイズを削減できます。(但し、マイクアンプの入力機器が、平衡接続で入力できる場合に限ります。)



周波数特性


品名	PS-C51	PS-C52B/W	PS-C53
型式	ダイナミック型	ダイナミック型	ダイナミック型
インピーダンス	300Ω	600Ω	600Ω
指向性	単一指向性	単一指向性	単一指向性
周波数特性	50Hz~17kHz	50Hz~17kHz	50Hz~17kHz
感度	-77.5dB	-75.5dB	-75.5dB
スイッチ	トーンスイッチ付	トーンスイッチ付	トーンスイッチ付
ウインドスクリーン	硬質焼入れ鋼(シリコンゴムカラーベルト付)	硬質焼入れ鋼(シリコンゴムカラーベルト付)	硬質焼入れ鋼(シリコンゴムカラーベルト付)
本体コネクタ	XLR-3-12C相当	XLR-3-12C相当	XLR-3-12C相当
仕上げ	ターコブルー焼付塗装	B:ターコブルー焼付塗装 W:アイボリー焼付塗装	ターコブルー焼付塗装
重量	250g	270g	280g
付属品	マイクホルダー: スタンド取付用5/16及び1/2両用 マイクコード: φ6.5 2芯シールドコード5m 本体側 キヤノンXLR-3-11C相当 先端 φ6.3 焼付フエノブラッグ 内部にて不平衡接続	マイクホルダー: スタンド取付用5/16及び1/2両用 マイクコード: φ6.5 2芯シールドコード5m 本体側 キヤノンXLR-3-11C相当 先端 φ6.3 焼付フエノブラッグ 内部にて不平衡接続	マイクホルダー: スタンド取付用5/16及び1/2両用 マイクコード: φ6.5 2芯シールドコード5m 本体側 キヤノンXLR-3-11C相当 先端 φ6.3 焼付フエノブラッグ 内部にて不平衡接続

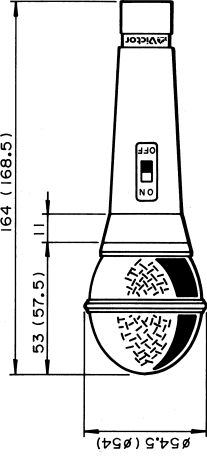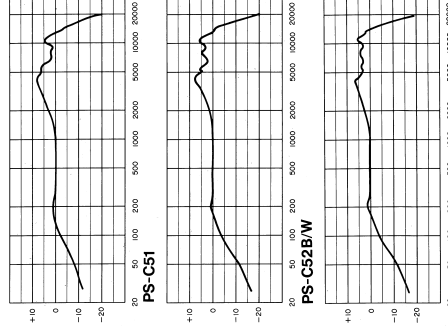

()内はPS-C53

保証とアフターサービスについて

1. この商品には保証書を添付しています。保証書はお買上げ販売店でお渡し致しますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認のうえ大切に保存してください。
2. 保証期間はお買上げの日より1年間です。保証書記載の内容により、お買上げ販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
3. そのほかアフターサービスについてご不明の点は、お買上げの販売店または別紙(ビクターサービスマニュアル)をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にご相談ください。



日本ビクター株式会社

お客様ご相談センター
〒113 東京都文京区本郷三丁目14番7号 ビクター本郷ビル 電話 (03) 5684-9311
〒543 大阪府天王寺区小橋町10番16号 大阪ビクタービル 電話 (06) 785-4161
特機事業部
〒182 東京都八王子市石川町2969番地2号 電話 (0426) 60-7243 (ダイヤルイン)
SS96781