

## 概要

当商品はポータブルワイヤレスアンプのエントリーモデルです。  
有線マイクを使用すれば、すぐに拡声が可能です。  
ワイヤレスシステムはシングルチューナー、ダイバシティチューナーいずれかを最大2波まで組込み可能です。


## 定格

マイク入力	-42 dBs、1 k $\Omega$ 、電子平衡、 φ 6.3複式フォンジャック
外部入力	-4 dBs、10 k $\Omega$ 、不平衡、ピンジャックLR
音声出力	0 dBs、500 $\Omega$ 、不平衡、モノラル2回路、 ピンジャックLR
周波数特性	50 Hz～18 kHz(±3 dB、10 W出力)
スピーカー	16 cm ダブルコーン型
定格出力	22 W(AC電源)
最大出力	25 W(AC電源)
実用最大出力	12 W(電池使用)
電池持続時間	連続約4時間(有線マイク使用時)
電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz 又は単2型アルカリ乾電池×10
消費電力	17 W(電気用品安全法)
外形寸法	幅262 mm×高さ369 mm×奥行240 mm
質量	約5.5 kg
仕上げ	ケース:ABS樹脂 グレー ケース上部:ABS樹脂 ペールグレー スピーカー部:白色塗装
オプション	WT-U85:増設用シングルチューナーユニット WT-UD84:増設用ダイバシティチューナーユニット PE-UC50:キャリングバッグ

※マンガン乾電池は使用できません。

## 外観寸法図

単位: mm、縮尺: 1/7

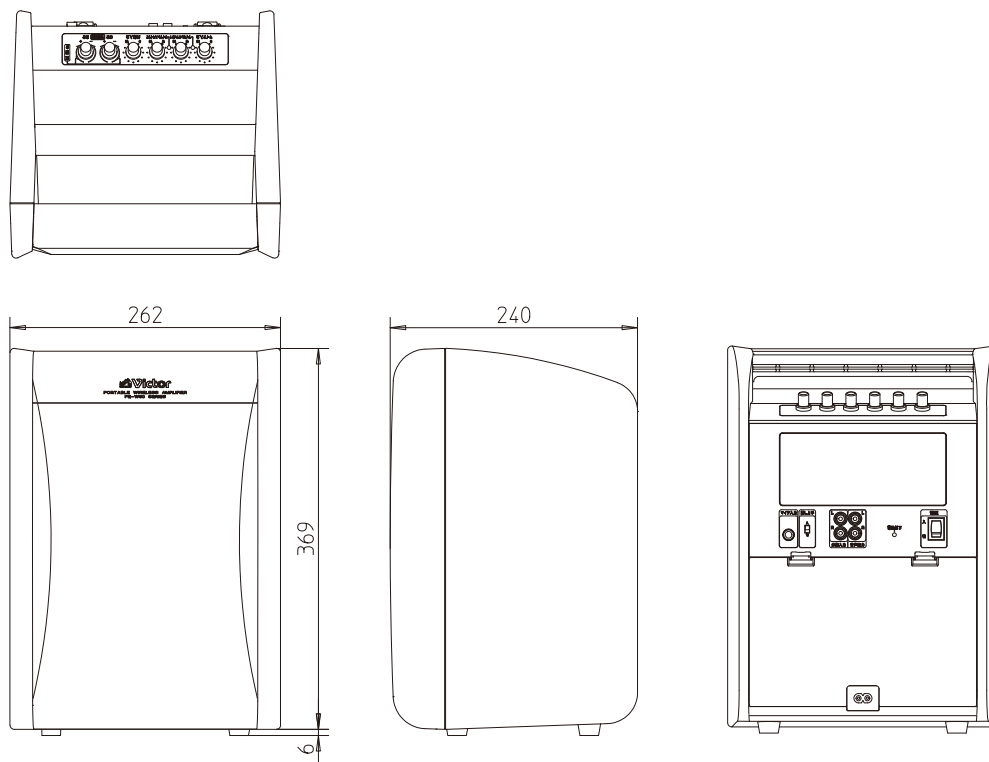

型番	分類	発行	頁
PE-W50	プロオーディオ	2009年 2月 (第1版)	1/1
日本ビクター株式会社			