

## 概要

当商品はポータブルワイヤレスアンプPE-W50にダイバシティチューナーを1波同梱したセットモデルです。  
有線マイクを使用すれば、すぐに拡声が可能です。  
ワイヤレスシステムは最大2波まで組込み可能です。


## 定格

マイク入力	-42 dBs、1 k $\Omega$ 、電子平衡 $\phi$ 6.3複式フォンジャック	<ワイヤレスチューナー部>	
外部入力	-4 dBs、10 k $\Omega$ 、不平衡、ピンジャックLR	受信周波数	806.125 MHz～809.750 MHzのうち 125 kHz間隔 30チャンネル
音声出力	0 dBs、500 $\Omega$ 、不平衡、モノラル2回路、 ピンジャックLR	電波形式	F3E
周波数特性	50 Hz～18 kHz( $\pm$ 3 dB、10 W出力)	発振方式	水晶制御シンセサイザー方式
スピーカー	16 cm ダブルコーン型	変調方式	FM
定格出力	22 W(AC電源)	エキスパンダー	1/2対数伸長方式
最大出力	25 W(AC電源)	受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
実用最大出力	12 W(電池使用)	受信感度	20 dB $\mu$ V(変調1 kHz、偏差 $\pm$ 5 kHz、S/N 30 dB)
電池持続時間	連続約4時間(有線マイク使用時)	S / N	50 dB以上(60 dB $\mu$ V)
電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz 又は単2型アルカリ乾電池 $\times$ 10	周波数特性	50 Hz～15 kHz(+3 dB、-6 dB、1 kHz基準)
消費電力	17 W(電気用品安全法)	トーンスケルチ	32.768 kHz
外形寸法	幅262 mm $\times$ 高さ369 mm $\times$ 奥行240 mm	定格電圧	DC12 V
質量	約5.5 kg	消費電流	90 mA
仕上げ	ケース:ABS樹脂、グレー ケース上部:ABS樹脂、パールグレー スピーカー部:白色塗装	音声出力	-20 dBs
同梱品	WT-UD84:ダイバシティチューナーユニット		
オプション	PE-UC50:キャリングバッグ		

※マンガン乾電池は使用できません。

## 外観寸法図

単位: mm、縮尺: 1/7

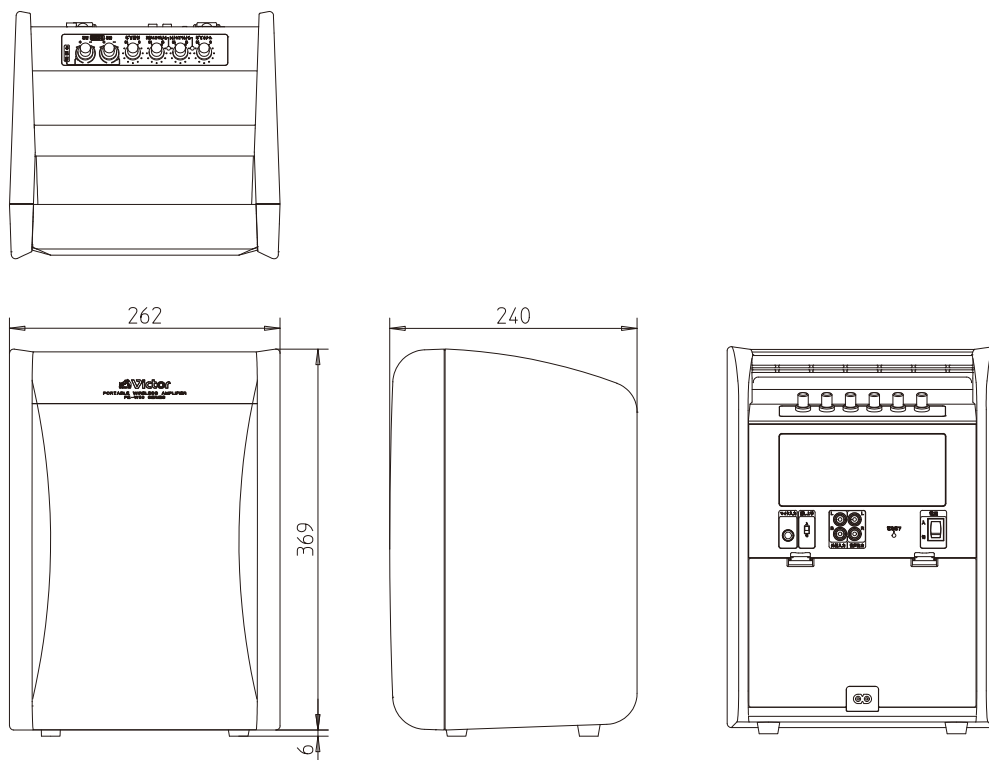

型番	分類	発行	頁
PE-W51D	プロオーディオ	2009年 2月 (第1版)	1/1
日本ビクター株式会社			