

概要

当商品はポータブルワイヤレスアンプのチューナー1波搭載のセットモデルです。
有線マイクを使用すれば、すぐに拡声が可能です。
ワイヤレスシステムはシングルチューナーが1波組込み済みです。最大2波まで組込み可能です。

定格

マイク入力 -42 dBs、1 k Ω 、電子平衡
φ6.3複式フォンジャック

外部入力 -4dBs、10k Ω 、不平衡、ピンジャックLR

音声出力 0 dBs、500 Ω 、不平衡、モノラル、
ピンジャックLR

周波数特性 50 Hz～18 kHz(±3 dB、10 W出力)

スピーカー 16 cm ダブルコーン型

定格出力 22 W(AC電源)

最大出力 25 W(AC電源)

実用最大出力 12 W(電池使用)

電池持続時間 連続約4時間(有線マイク使用時)

電源 AC100 V 50 Hz/60 Hz
又は単2型アルカリ乾電池×10

消費電力 17 W(電気用品安全法)

外形寸法 幅262 mm×高さ369 mm×奥行240 mm

質量 約5.5 kg

仕上げ ケース:グレー
ケース上部:パールグレー
スピーカー部:白色塗装

オプション WT-U85:増設用シングルチューナーユニット
PE-UC50:キャリングバッグ

<ワイヤレスチューナー部>

受信周波数 806.125 MHz～809.750 MHzのうち
16チャンネル

電波形式 F3E

発振方式 水晶制御シンセサイザー方式

変調方式 FM

エキスパンダー 1/2対数伸長方式

受信方式 ダブルスーパーヘテロダイナ方式

受信感度 20 dB μ V(偏移±5 kHz、S/N 30 dB)

S/N 50 dB以上(60 dB μ V入力)

歪率 1%以下(60 dB μ V入力)

周波数特性 50 Hz～15 kHz(+3dB、-6dB、1 kHz基準)

トーンスケルチ 32.768 kHz

定格電圧 DC12 V


消費電流 120 mA

音声出力 -20 dBs

※マンガン乾電池は使用できません。

外観寸法図

単位: mm、縮尺: 1/7

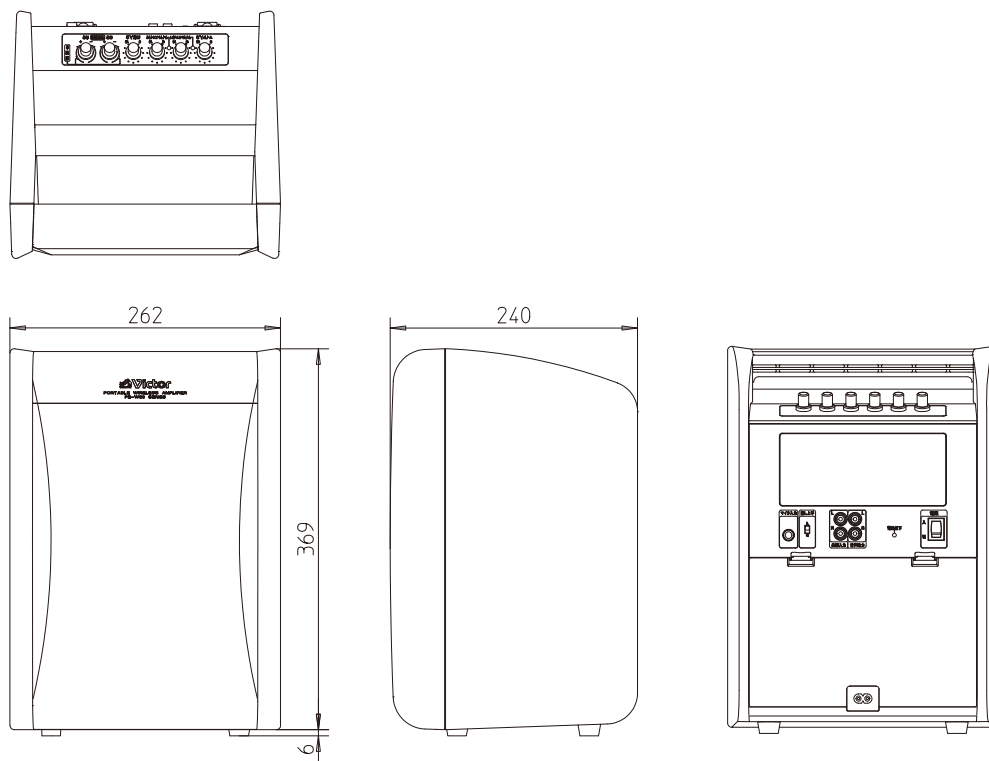

型番	分類	発行	頁
PE-W51S	プロオーディオ	2009年 2月 (第1版)	1/1
日本ビクター株式会社			