



技術基準適合証明品

## 定 格

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>送信周波数 806.125MHz～809.750MHzの間の125kHz<br/>ステップ30波</p> <p>電波型式 F3E</p> <p>発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式</p> <p>変調方式 直接周波数変調方式</p> <p>空中線電力 5mW/2mW切替</p> <p>マイクユニット 単一指向性エレクトレットコンデンサー型</p> <p>コンプレッサ 1/2対数圧縮コンパンダ方式</p> <p>周波数偏移 ±5kHz (82dB SPL 1kHz、<br/>マイク感度設定「高い」時)</p> <p>アンテナ 本体内蔵式</p> <p>電源 DC1.5V (単3乾電池×1) または、<br/>DC1.2V (専用充電式電池×1)</p> <p>使用時間 常温連続 約10時間<br/>(マンガン乾電池/R6P(NB)使用時)<br/>常温連続 約26時間<br/>(アルカリ乾電池/LR6(G)使用時)<br/>常温連続 約8時間<br/>(専用充電式電池使用時)</p> | <p>最大入力音圧 118dB SPL (マイク感度設定「高い」「・」時)<br/>112dB SPL (マイク感度設定「低い」時)</p> <p>動作温度範囲 0℃～40℃</p> <p>質量 約80g(電池含まず)</p> <p>仕 上 抗菌性ABS樹脂、<br/>メタリックダークシルバー</p> <p>付 属 品 単3乾電池(動作確認用)、<br/>ネックストラップ、<br/>小型ドライバー(チャンネル設定用)、<br/>チャンネル表示ラベル、ソフトバッグ</p> <p>適合チャージャー WT-C62</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 外観寸法図

単位：mm、縮尺：1/2

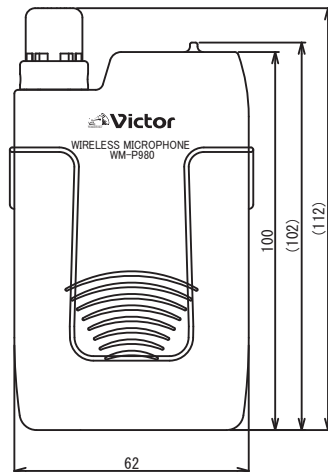

|         |            |         |                  |     |
|---------|------------|---------|------------------|-----|
| 型 番     | 日本ビクター株式会社 | 分 類     | 発 行              | 頁   |
| WM-P980 |            | プロオーディオ | 2008年7月<br>(第1版) | 1/1 |