

## 概要


本機は、機器組込用の800 MHzダイバシティ・チューナーユニットで、プラグイン方式のワンタッチ組み込みが可能です。受信していないときの消費電流をおさえる“省電力”モードの設定ができます。

## 定格

受信周波数 806.125 MHz ~ 809.750 MHzの間の125 kHzステップ30波  
 受信方式 ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン  
 受信感度 20 dB  $\mu$ V (変調1 kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、S/N30 dB)  
 S / N 50 dB以上 (変調1 kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、60 dB  $\mu$ V入力)  
 周波数特性 50 Hz ~ 15 kHz + 3 dB、- 6 dB (1 kHz基準、50  $\mu$ sデ・エンファシス)  
 音声出力 - 20 dBs  
 電源 DC 12 V、90 mA  
 質量 120 g  
 適合機種 PE-W91ワイヤレスアンプ

## 外観寸法図

単位：mm、縮尺：1/2、( ) 付は概略寸法を示す。

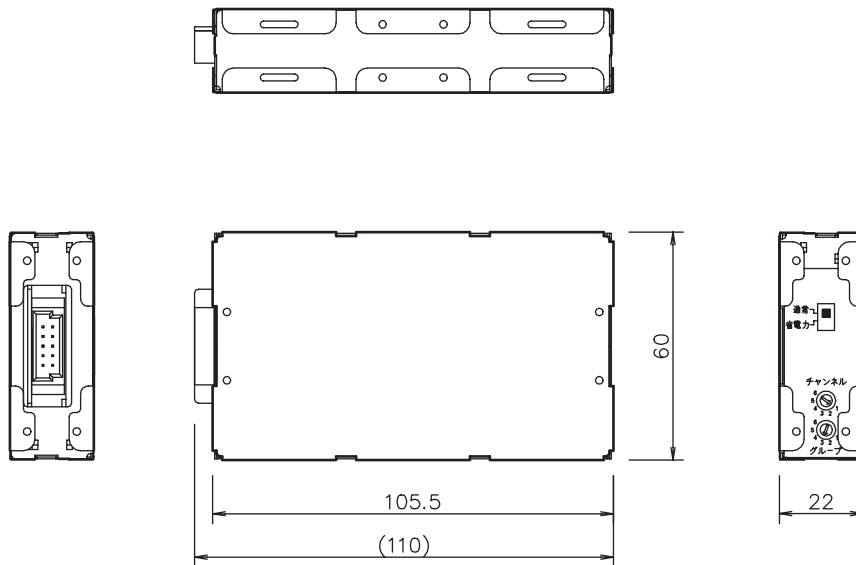

型番	日本ビクター株式会社	分類	発行	頁
WT-UD84		AVC	2000年7月 (第2版)	1/1